



高速かつ効果的なインパクト洗浄

アルファ・ラバル TJ TZ-74 醸造ケトル型回転式ジェット・ヘッド

用途

Toftejorg TZ-74 醸造ケトル型は Toftejorg TZ-74 回転式ジェット・ヘッドの特殊バージョンです。設定時間内に 3D 規定パターンのインパクト洗浄を実行します。本機器は自動装置で、タンク洗浄の品質を保証する確実な手段です。50 ~ 500 m³の処理、貯蔵および輸送タンク/容器に最適です。Toftejorg TZ-74 醸造ケトルバージョンは、特殊シール材を装備し、洗浄剤中の繊維や粒子などがマシン内を再循環する可能性のある醸造などの厳しい状況に最適です。

動作のしくみ

洗浄液の流れによってノズルが垂直軸ならびに水平軸の周りをギア回転します。まず、ノズルがタンク内面に粗いパターンを描きます。次に、8 サイクル循環して完全なパターンになるまでパターン間隔が徐々に密集してきます。




テクニカルデータ

潤滑: 洗浄液による自己潤滑
標準表面仕上げ: Ra 0.5µm 外面
最大投入長: 8 ~ 17 m
インパクト投入長: 4 ~ 10 m


圧力

使用圧力: 3 ~ 12 bar
推奨使用圧力: 5 ~ 6.5 bar

洗浄パターン



初動サイクル



フル・パターン

上の図は円筒横置き容器の洗浄パターンを示しています。最初のパターンと完成したパターンの差は洗浄密度を上げるために利用できる追加サイクルの数で示されます。

証明書

2.1 材料証明書および ATEX



物理データ

材質

316L (UNS S31603)、PTFE、PEEK、ETFE、FPM、TFM

温度

最高使用温度: 95° C
最高環境温度: 140° C

重量: 6.1 kg

接続





メスネジ部標準仕様: 1 1/2" Rp (BSP) または
NPT、
2" NPT

オプション

3D の行程を確認する電子回転センサー

注意！

ガス排気と空気放散には用いないでください。

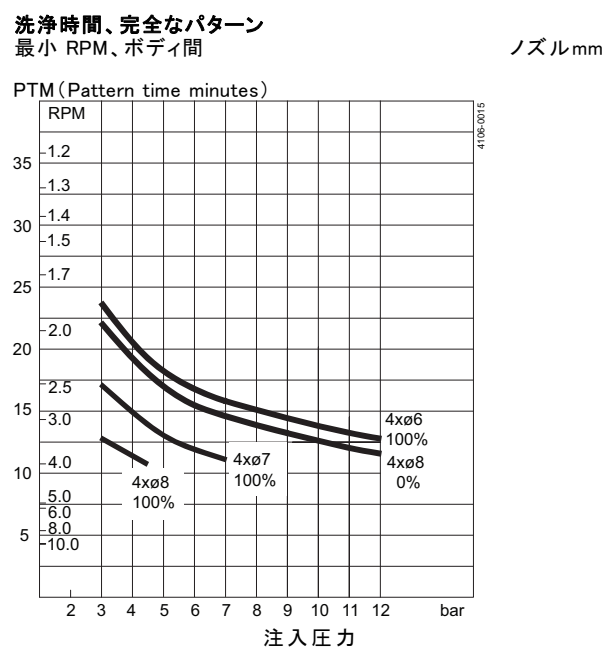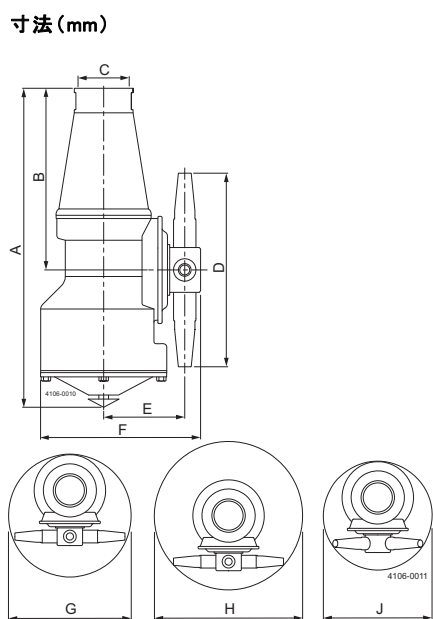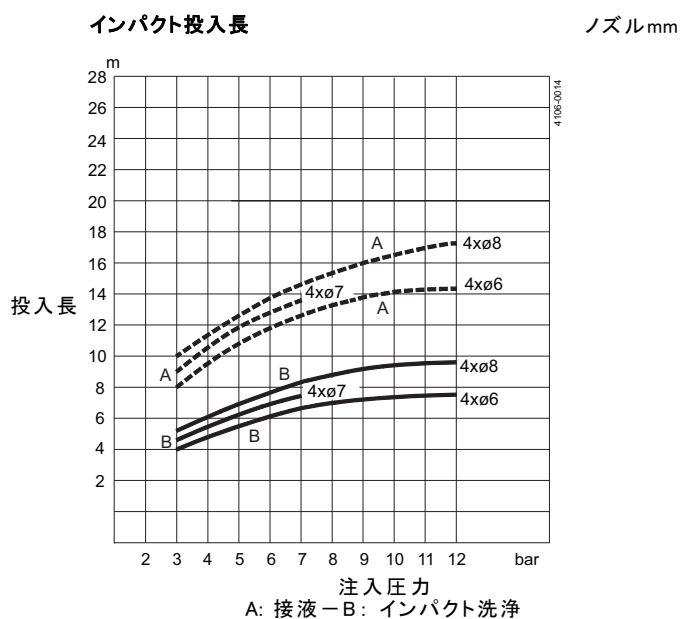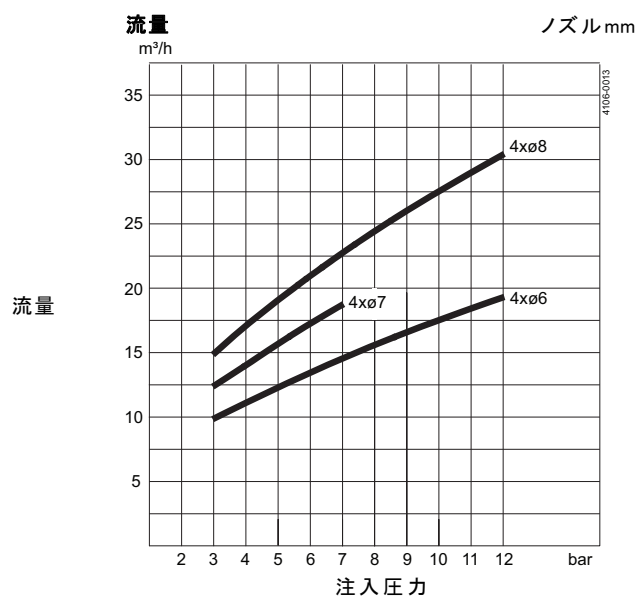

A	B	C	D	E	F	G	H	J
297	170	1½" BSP、1½" NPT または 2" NPT	204	78	152	ø216	ø264	ø180

標準仕様



ノズルの径の選択により要求圧力でのジェット・インパクトの長さおよび流量を最適化できます。

TRAX シミュレーション・ツール

TRAX は、Toftejorg TZ-74 醸造ケトル型 の特定タンクまたは容器内での動作をシミュレートする独自のソフトウェアです。このシミュレーションでは、湿潤強度、パターンメッシュ幅、洗浄ジェット速度についての情報が得られます。この情報を使用して、タンク洗浄機器の最適位置および導入する流量、時間、圧力の適切な組み合わせを判断することができます。

多様な用途に対応する様々な洗浄シミュレーションを含む TRAX デモは、タンク洗浄用途の基準および文書として用いることができます。TRAXシミュレーションは、ご要望に応じて無料で利用可能です。

湿潤強度

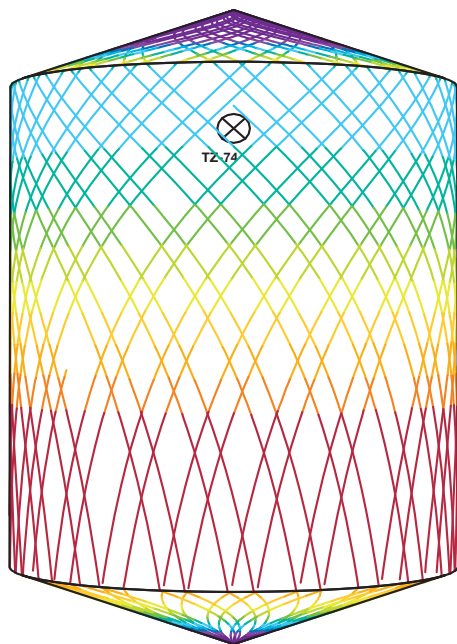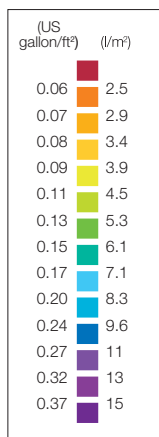

D5m H6m, Toftejorg TZ-74 醸造ケトルバージョン、
4 x ø6 mm, 100% 時間 = 4.4 分、水消費量 = 907 l



D5m H6m, Toftejorg TZ-74 醸造ケトルバージョン、4 x ø6
mm, 100% 時間 = 18.2 分、水消費量 = 3760 l

ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE00323ja 1507

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先

すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトで絶えず更新されています。
www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報を入手してください。