



高速、サニタリー洗浄

Toftejorg SaniMega 回転式スプレー・ヘッド

用途

Toftejorg SaniMega 回転式スプレー・ヘッドは規定回転の扇状噴流で洗浄を行います。本機器は最適な洗浄液を効果的に噴出するために設計された自動装置です。50 ~ 350 m³ の処理および貯蔵タンク、特にフィルレベルでの清潔さを維持するためにかきとり効果が必要となり、食品、醸造およびその他の飲料業界で使用される垂直タンクに最適です。

動作のしくみ

洗浄液の流れによってギア・ユニットが洗浄ヘッドの本体を回転させます。扇状噴流が確実に壁面に到達し、伝わり落ちる液により洗浄されます。




テクニカルデータ

潤滑: 洗浄液による自己潤滑
有効洗浄半径: 3 m

圧力

使用圧力: 2 ~ 4 bar
推奨使用圧力: 3 bar

スプレー・パターン



270° 上

標準仕様

ダウンパイプ長 1.200 mm CIP 入口接続 2" クランプ。タンク接続 3" クランプ。Toftejorg SaniMega には標準文書として、「適合宣言」を付けることが可能です。

証明書

2.1 材料証明書

物理データ

材質

316L (UNS S31603)、PEEK、EPDM

標準接続部: 入口: 2" ISO クランプ
..... タンク: 3" ISO クランプ

標準ダウン・パイプ長: 1,200mm
最小タンク開口径: Ø72.5 mm

標準表面仕上げ:

接液部: Ra 0.8μ
非接液部: Ra 1.6μm

温度


最高使用温度: 95° C
最高滅菌温度: 140° C
最高環境温度: 140° C

重量: 6 kg

オプション


- A. 回転センサー
- B. ガasketおよびクランプリングを含む標準クランプ継手の相継手

寸法(mm)

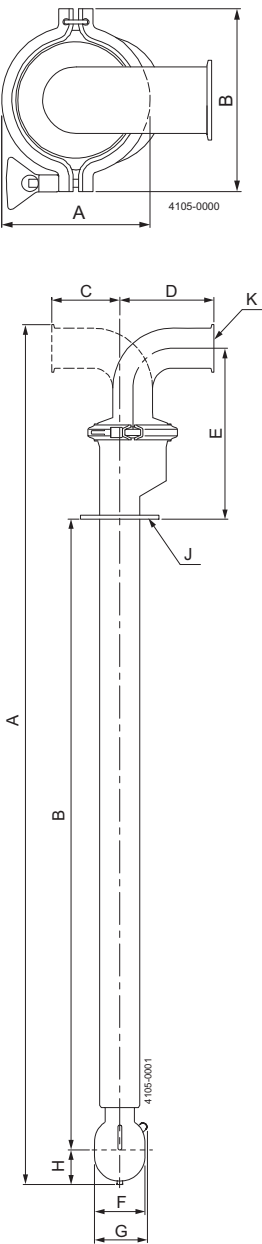


流量

流量

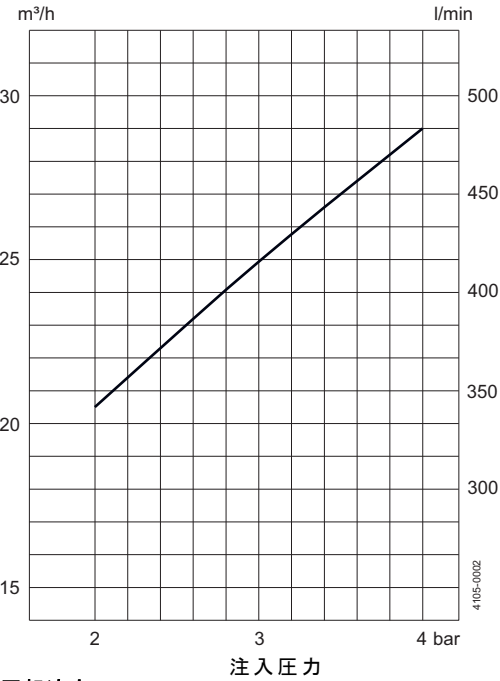

270° 上

回転速度

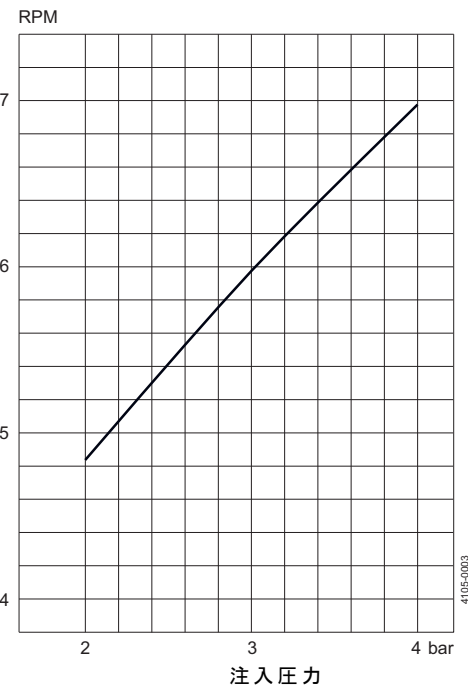

270° 上

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
116	144								
1505	1200	86.5*	120.5*	220**	ø65	ø72	53	76.2	50.8

* 溶接エンド: 65/99 mm

**DIN DN100用: 234mm

ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE00333ja 1305

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先

すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトで絶えず更新されています。
www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報を入手してください。