



製造妨害しません

Toftejorg SaniMidget リトラクタ格納可能ロータリースプレー・ヘッド



テクニカルデータ

潤滑: 洗浄液による自己潤滑
液到達半径: 最大 3.5 m
インパクト洗浄半径: 最大効果時 1.7 m (5 フィート)
供給エアの条件:
清浄なエア、浮遊物: 最大 40µm
乾燥、最高露点: 最大 -10° C
据付け: タンク洗浄機器の据付について
は
アルファ・ラバルまたは販売店に
ご連絡ください。

圧力: エア/スプリングおよびエア/エア

使用圧力: 1 ~ 5 bar

推奨使用圧力: 3 bar


供給エア圧: 2 ~ 5 bar

圧力: メディア/スプリング

使用圧力: 2½-5 bar

推奨使用圧力: 3 bar

スプレー・パターン



270° 上

標準仕様

Toftejorg SaniMidget リトラクタは 3 つのストローク長があります。エア圧または流体駆動形式の 100 mm、150 mm、250 mm です。

証明書

2.2 または 3.1 材料証明書または ATEX。

物理データ

材質

接液部: 316L (UNS S31603)、PEEK*

非接液部: 304 (UNS S30400)、POM

シーリング: EPDM*

* FDA 準拠 21CFR § 177

表面仕上げ:

接液部: Ra 0.8µm

非接液部 Ra 1.6µm

温度

最高使用温度: 95° C

最高環境温度: 150° C

重量: 次ページを参照してください。

オプション - 材質

A. ハステロイ C22 接液部のみ



B. リップシール部品材質オプション、FPM*、FFKM*

C. 完全伸張位置または格納位置で

信号出力するポジションセンサー

D. 金属部分に関する 3.1. 準拠の材質証明 (ご要望により)

* FDA 準拠 21CFR § 177

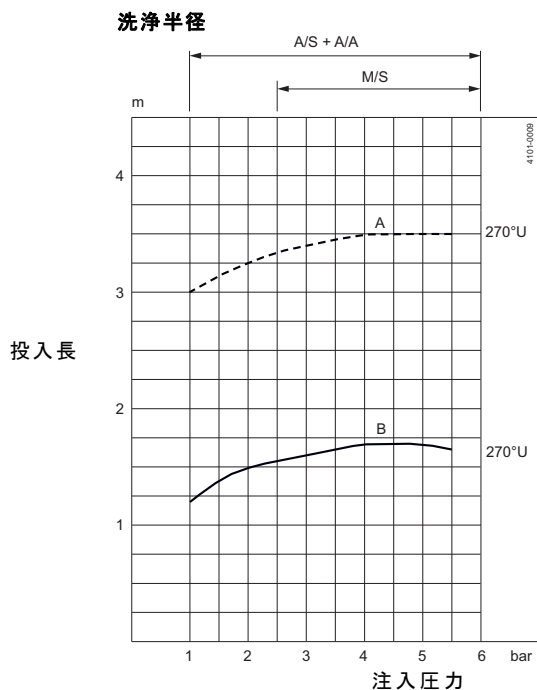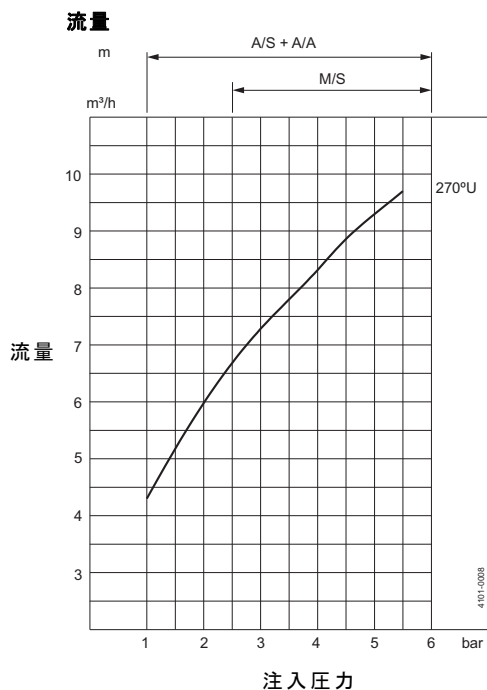


A: 接液 - B: インパクト洗浄

A/S = エア/スプリングバージョン

A/S = エア/エアバージョン

M/S = メディア/スプリングバージョン

寸法(mm)

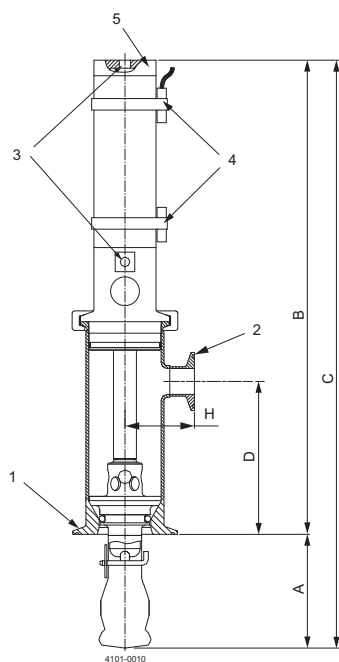

エア圧バージョン



ストローク	A	B	C	D	E	G	重量
100	100	410	510	133	58.5	7	5.0 kg
150	150	510	660	183	58.5	7	5.5 kg
250	250	710	960	283	58.5	7	6.4 kg

流体駆動

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	重量
100	100	491	591	133	ø76.1	ø85	7	5.6 kg
150	150	621	771	183	ø76.1	ø85	7	6.3 kg
250	250	869	1119	283	ø76.1	ø85	7	7.4 kg

接続

1. タンク接続部
2. 洗浄液
1" クランプ ISO 2852
3. エア供給
- エア圧駆動のみ ISO 228-G 1/8
4. オプション
磁気センサー
5. アジャスタブル・バルブ - 流体駆動のみ

タンク接続部		
クランプ	溶接	溶接
 4101-0011	 E	 F
3" クランプ ISO 2852	3" ISO 2037/US	DN80 DIN 11.850