



製品から目を離さない

アルファ・ラバル LKS 105 タンク・サイト・グラス

用途

LKS 105 型サイト・グラスは常圧の保存タンク専用であり、液面より上に取り付ける必要があります。サイト・グラスをタンクまたはコンテナに溶接すると、製品、液面、処理、洗浄などの点検が可能になります。

標準仕様

サイト・グラスは、内ネジ付きの溶接フランジ、2つのシール・リング、およびガラス・プレートとロック・ワッシャーから構成されています。完全に密接に取付可能です。



テクニカルデータ

使用最大圧力: 100kPa (1 bar)

最高温度: 90 °C

オプション

- MiniVision ライト・フィッティング、LKS 用押しボタンあり (20 または 50 ワット)。
- MiniVision ライト・フィッティング、LKS 用押しボタンなし (50 ワット)。
- MiniVision ライト・フィッティング用カラー・フランジ固定具、LKS 用押しボタンなし、サイズ 105

物理データ

材質

ワッシャー: ステンレス・スチール AISI 304

ガラス: Borasilikat


シール・リング: パラゴム、Klingerite

仕上げ: 半光沢

寸法

サイズ: ø 105 mm.

重量: 1 kg

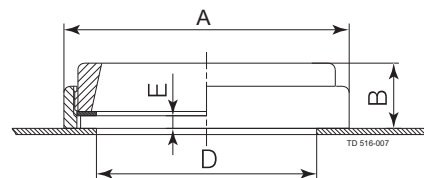

サイズ	105 (mm)	105 (インチ)
A	136	5.35
B	31	1.22
D	105	4.13
E	6.5	0.26

ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE02263ja 1507

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先

すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトで絶えず更新されています。
www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報を入手してください。