



タンクの完璧なサポート

アルファ・ラバル LKTC タンクレッグ

用途

ステンレス鋼タンクレッグ型LKTCは、調整可能な支持体で安定性を確保できる自立ステンレスタンクまたは容器に使用されます。

標準仕様

LKTCは、調整可能な円筒状のスピンダルを取り雌ねじを有する円筒状の溶接部品で構成されています。LKTCは、地面の上またはステンレス鋼基板上の立つことができるように設計されています。ベースプレートは、ボールソケットを有し、安定した支持を確保するために、完全に水平でない地面に使用されます。

レッグが簡単に洗浄されるように設計されています。



テクニカルデータ

サイズ	最高静止負荷	ベースプレートの
	(N)	地面面積 (mm ²)
¾"	75000	2600
1"	100000	5000
1½"	160000	7800

物理データ

材質

金属部品: ステンレス・スチール AISI 304

仕上げ: ベース・プレート: マット (Mat.)


その他の部品: 半光沢

寸法 (mm)

サイズ	¾"	1"	1½"
A	38	53	80
B	35.5	39.8	65.3
C	58	80	100
D	¾"	1"	1½"
E	35	40	45
F	5	5	5
Lmin.	20	20	20
Lmax.	35	50	60
R	15	15	25
T	4	6	8
重量	0.35	0.60	1.67
(kg)	0.43*	0.83*	2.25*

ご注文方法

ベース・プレートなしタンク・レッグ		ベース・プレート付タンク・レッグ	
¾"	9611-71-029-0	¾"	9611-71-022-0
1"	9611-71-030-0	1"	9611-71-023-0
1½"	9611-71-032-0	1½"	9611-71-025-0

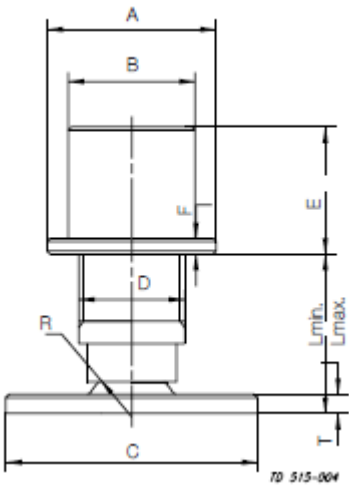

ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE03080ja 1509

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先
すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトで絶えず更新されています。
www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報入手してください。