



高品質の開口部が必要な場合

アルファ・ラバル アクセスタンクカバーー 円形カバータイプ LKDC

用途

円形 LKDC ステンレススチール・マンホールカバーは、タンクまたはコンテナの上部、とくにタンク内部へのアクセスを衛生的に行う必要のある乳製品業界で使用されています。

動作のしくみ

LKDC カバーには、CIP 洗浄と類似プロセスや移動タンクまたはタンク・ローリーでの搬送中などに液体の飛散を防止する交換可能な自己シール・ダブル・リップ・シール(図 2 を参照)が付属します。シールは 3A 推奨に準拠して製造されています。

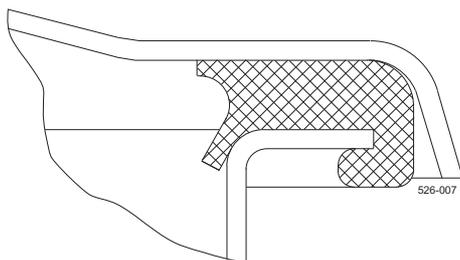


図 2. ダブルリップシール




テクニカルデータ

使用圧力: 無圧

証明書

3.1 証明書

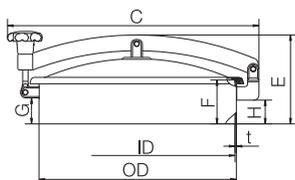

物理データ

材質

蓋およびフレーム: 1.4301 (304) または 1.4404 (316L)

樹脂部品: ナイロン

シール: EPDM または NBR または FPM
または Q (シリコン)

表面仕上げ: 酸洗い

接液部: Ra 0.8 μ m

その他の表面: Ra 0.8 μ m

3A 表面仕上げ: 電解研磨

接液部: Ra 0.4 μ m

その他の表面: Ra 3.0 μ m

温度

最低温度: - 20° C

最高温度: + 90° C (NBR)

(Q) ガスケット + 100° C

(EPDM、油や脂肪以外) + 140° C

(FPM フッ素ゴム) + 140° C

寸法 (mm)

| サイズ/OD | 202 | 306 | 404 | 454 | 454 | 516 | 516 | 620 | 620 |
|---------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| ID | 198 | 302 | 400 | 448 | 448 | 510 | 510 | 614 | 614 |
| F | 85 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| t | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | 354 | 457 | 555 | 609 | 609 | 675 | 675 | 778 | 778 |
| G | 48 | 64 | 64 | 60 | 160 | 55 | 155 | 64 | 164 |
| H | 43 | 64 | 59 | 60 | 160 | 56 | 156 | 59 | 159 |
| E | 156 | 146 | 178 | 201 | 301 | 197 | 297 | 203 | 303 |
| カバーの厚さ | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 重量 (kg) | 3.4 | 6.3 | 8.3 | 12.2 | 15.8 | 14.4 | 17.7 | 18.8 | 24.3 |

 Authorized to carry
the 3A symbol



ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE02099ja 1507

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先

すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトです。絶えず更新されています。

www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報を入手してください。