



高品質の開口部が必要な場合

アクセスタンクカバーー 楕円形タイプ LKD 546 x 447

用途

外開きタイプのマンホールカバータイプ LKD 546 X 447 は、タンク内にアクセスするためのハッチが必要な加圧タンクや容器に使用します。主な機能：

－ CIP 用途の無影設置に最適な角度付きフレーム

動作のしくみ

カバーは、ハンドルを緩めて開きます。検査上の目的でカバーを開けるときは、タンク内側に向けて開きます。物理的にタンクに入る必要がある場合、モデルによってカバーを二重ヒンジで外すか、タンク外へ回転させることが出来ます。シーリングは衛生的に配置され、タンクのプラスまたはマイナスの圧力の影響を受けません。




テクニカルデータ

圧力

最高静圧:2 bar (200 kPa)
最大使用正圧:0 bar (0 kPa)
最大使用負圧:0.5 bar (50 kPa)
テスト圧力:3 bar (300 kPa)

寸法 (mm)

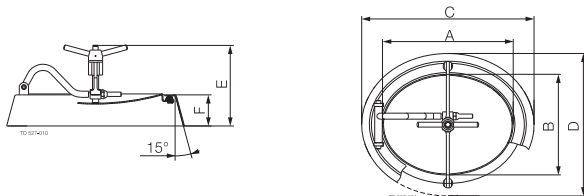

タイプ	LKD 546 x 447
A	461
B	362
C	546
D	447
E	196
F	76
t	4
カバーの厚さ	3

物理データ

材質

金属部品: 1.4301 (304) または 1.4404 (316L)
樹脂部品: ナイロン
シーリング (FDA) (リップシーリング・デザイン) EPDM、NBR、FPM および Q (シリコン)

標準蓋表面仕上げ: 酸洗い

接液部: Ra 0.8µm

その他の表面: Ra 3.0µm

温度

使用温度範囲: -20°C ~ +100°C

重量: 12 kg

証明書

3.1 (カバーとフレームには EN10204 準拠の材質証明書 3.1 が付属します)



ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE02098ja 1306

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先

すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトで絶えず更新されています。
www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報を入手してください。