



高品質の開口部が必要な場合

アルファ・ラバル アクセスタंकカバー円形カバータイプ LKDC - LP

用途

LKDC円形低圧 - LPステンレス鋼マンホールカバーはタンクや容器の頂部に使用されます。例えば洗浄中および生産中に、1バールまでの低圧条件で耐える真空ができるように設計されています。ワイン、ビール醸造所、ジュース、牛乳、食品、パーソナルケアおよび医薬用途に適しています。

動作のしくみ

LKDC-LPカバーは簡単かつ安全にカバーを取り扱うために、幾つかのユニークな機能を備えています。ハンドル上のスプリングは簡単に開閉し、開いた位置に蓋を保持することができる安全ピンを提供します。



テクニカルデータ


使用圧力: -1 ~ 1 bar
使用温度範囲: -10 - 150 ° C
注意: 低圧カバーは1バールに耐えることができ、PED承認されていません。

物理データ

材質
蓋およびフレーム: 1.4301 (304) または 1.4404 (316L)
樹脂部品: ナイロンシール
(標準): EPDM シール
(オプション): NBR または FPM または Q (シリコン)
表面仕上げ: 酸洗い
接液部: $Ra \leq 0.6 \mu m$
その他の表面: $Ra \leq 1.2 \mu m$

最高温度ガasket:

NBR 90° C
Q 100° C の場合
EPDM (油や脂肪以外) 140° C
FPM (フッ素ゴム) 140° C

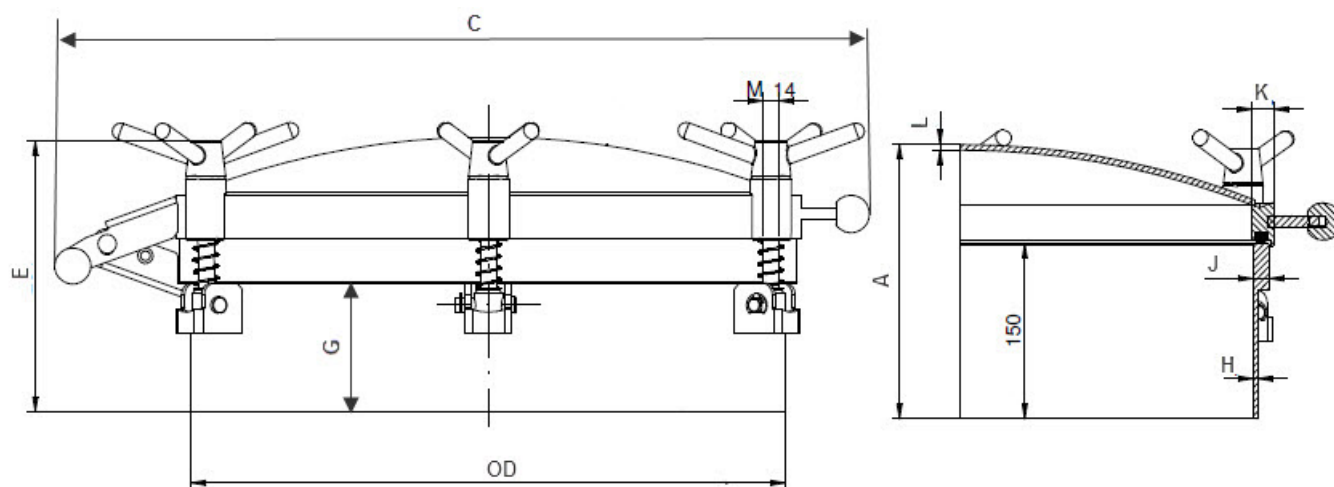

サイズ	300	400	450	500	600
OD	306	406	461	509	611
C	483	594	488	701	803
A	211	221	231	232	247
E	247	247	253	253	253
G	82	82	67	67	67
F	13	13	14	14	14
K	15	15	18	18	18
J	4	4	5	5	5
フレームの高さ	150	150	150	150	150
フレーム厚さ	3	3	4	6	6
重量 (kg)	15.6	21.3	28.1	32.8	40.5

ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE03034ja 1508

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先

すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトで絶えず更新されています。
www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報入手してください。